





كاميرا

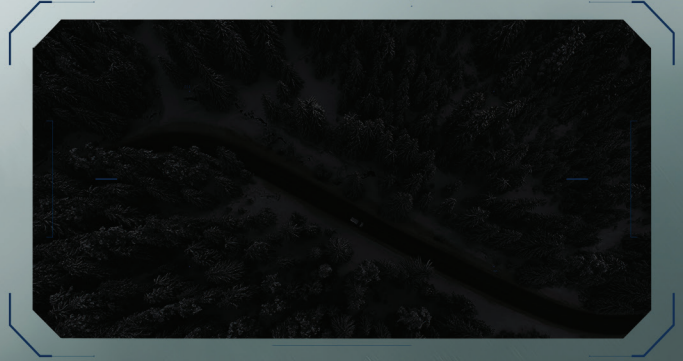

العين المجردة

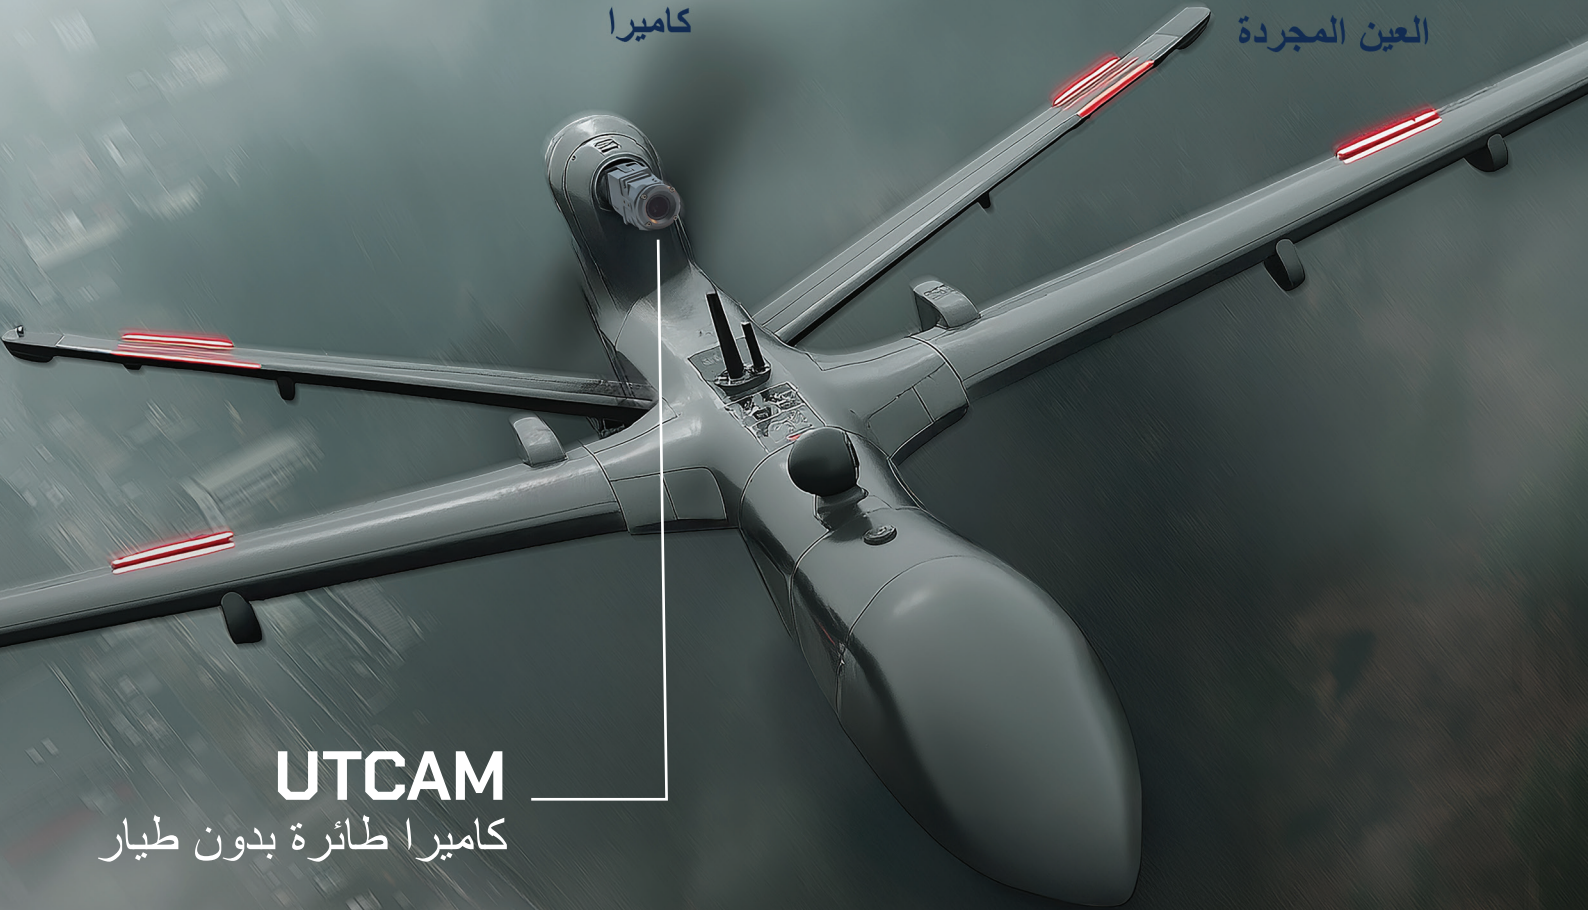

UTCAM

كاميرا طائرة بدون طيار



أداء عالي في
الإضاءة المنخفضة



مستشعر CMOS
من الجيل الأحدث



زاوية رؤية
واسعة



صغير الحجم
وخفيف الوزن



مريح

المميزات العامة

تمثل كاميرا - Utcam كاميرا ألوان بزاوية واسعة في ظروف الإضاءة المنخفضة للغاية أحدث جيل من كاميرات الفيديو في ظروف الإضاءة المنخفضة للغاية. تتميز هذه الكاميرا بجودة صورة وأداء غير مسبوقين، وحساسية استثنائية للضوء، وتقنية تقليل الضوضاء ثلاثية الأبعاد، ونطاق ديناميكي واسع حقيقي، وتصحيح البكسلات الميتة. أما كاميرا - Deep Seen كاميرا في ظروف الإضاءة المنخفضة للغاية، فتتميز بتحسينات ملحوظة عن سابقتها، حيث تتميز بمستويات ضوضاء منخفضة للغاية في نطاقها الديناميكي الواسع الحقيقي.



المواصفات التقنية

المستشعر	٢,٨/١ CMOS مستشعر	ONVIF ٢,٤	منتدى واجهة الفيديو الشبكية المفتوحة (ONVIF)
نوع التركيز	صورة تركيز ثابت	١,٠#mm F ٤,٢	العدسة
مجال الرؤية (FOV)	٩١٥	CH name, التاريخ والوقت	العرض على الشاشة (OSD)
الدقة	Full HD	TCP/IP, HTTP, DHCP, UDP, RTP, RTSP, ARP, DDNS, DNS, HTTPS, P2P	شبكة
حجم البكسل	٤ x ٤ μm	١٢-٣٢ VDC, Typ ١٢	طاقة
نسبة الإشارة إلى الضوضاء (SNR)	٥٠dB<	٠,٢A@VDC	غلاف
الحد الأدنى للإضاءة	١ mlux @ لون كامل	ألمنيوم للطائرات	سخان زجاج أمامي
التحكم في الكسب	تلقائي/يدوي	مدعوم	مضاد للضباب
معدل الإطارات في الثانية (FPS)	٣٠ Hz	مدعوم	مقاوم للماء
توازن اللون الأبيض التلقائي (AWB)	مدعوم	IP٦٧	الأبعاد
التعريض الضوئي التلقائي (AE)	مدعوم	mm ٨٠x٥٣x٥٣	الموصل
نسبة تباين اللون الأحمر الى الابيض الممتد (R-WDR)	دعم (صورة مُفصلة عند الطيران عكس اتجاه الشمس)	٢٣YA٣٥PN/D٣٨٩٩٩, مُحكم الإغلاق	الوزن
ضغط الفيديو	MJPEG, H٢٦٤&H٢٦٥	٢٤٠g~	درجة حرارة التشغيل
معدل البت	CBR, VBR	C°٥٥+ - C°٣٢-	
	١٠Mbps~٣٢Kbps		